



**САДОВЫЕ
БЕСЕДКИ**
КОМПАНИЯ



**ИНСТРУКЦИЯ СБОРКИ
ШЕСТИГРАННОЙ БЕСЕДКИ
на примере беседки «фонарик»**






Содержание

- 1 Подготовка площадки
- 2-5 Сборка пола
- 6-7 Монтаж фундамента
- 8-10 Гидроизоляция фундамента
- 11-15 Установка стеновых секций
- 16-21 Монтаж стропил
- 21-25 Укладка настила крыши
- 26-29 Укладка кровли
- 30-36 Установка лавок
- 37-40 Сборка стола



1 Подготовка площадки


Подготавливаем ровную площадку размером 4 метра в диаметре. Площадка может быть отсыпана щебнем, песком, шлаком и т.д. Допускается установка на газон, асфальт или другую ровную поверхность.

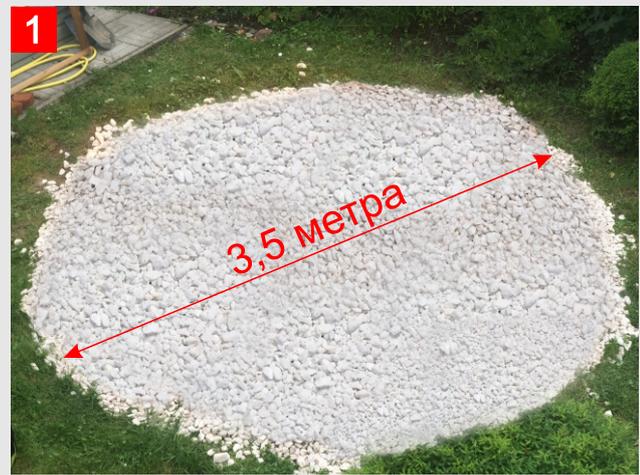

2-5 Сборка пола



Для удобства монтажа секции пола переворачивают лицевой частью на заранее подготовленную площадку.

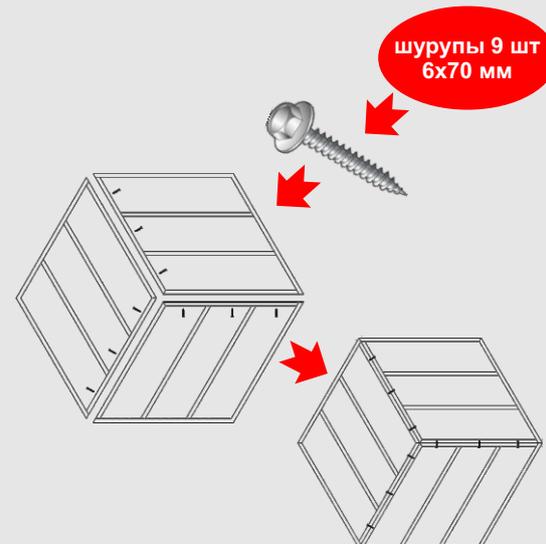

Собираем три секции пола беседки скрепляя между собой шурупами 6x70 мм в количестве 3 шт. на стык (9 шт). Переворачиваем пол лицевой частью вверх




6-7 Монтаж фундамента

Устанавливаем под основание бетонную плитку, проверяем уровнем ровную поверхность.



Расположение бетонных плит

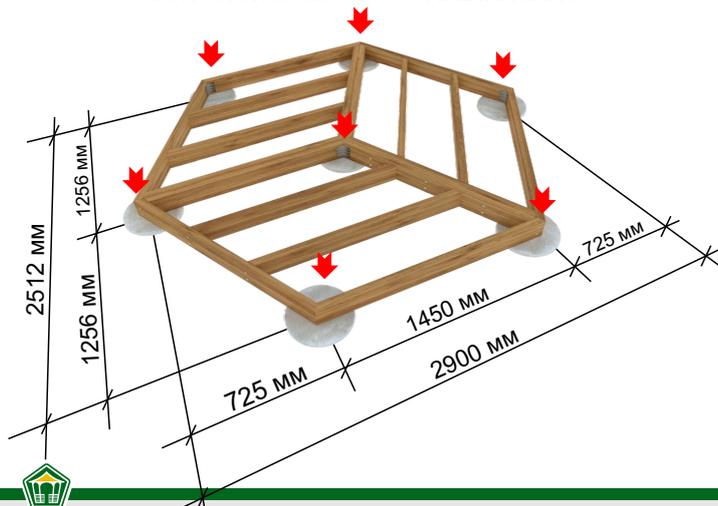


8-10 Гидроизоляция фундамента

Устанавливаем между плиткой и основанием гидроизоляцию. Гидроизоляция нарезается из обрезков кровельного материала. Выступающие части гидроизоляции срезаем ножом (рис 10).



11-15 Установка стеновых секций

Поочередно устанавливаем секции и прикручиваем их к столбам саморезами 3,5x55 мм в количестве 5 шт. на одну секцию. Расход саморезов на крепление секции 60 шт (рис 11).

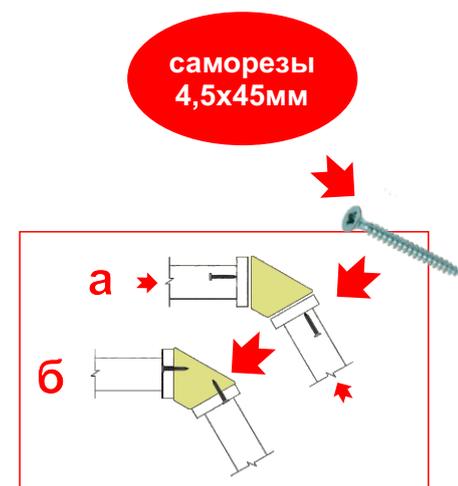


16-21 Монтаж стропил

Сверлим отверстия 4 мм и прикручиваем две стропильные ноги к шестиграннику (рис 17, 18)

16 Схема расположения стропил



17

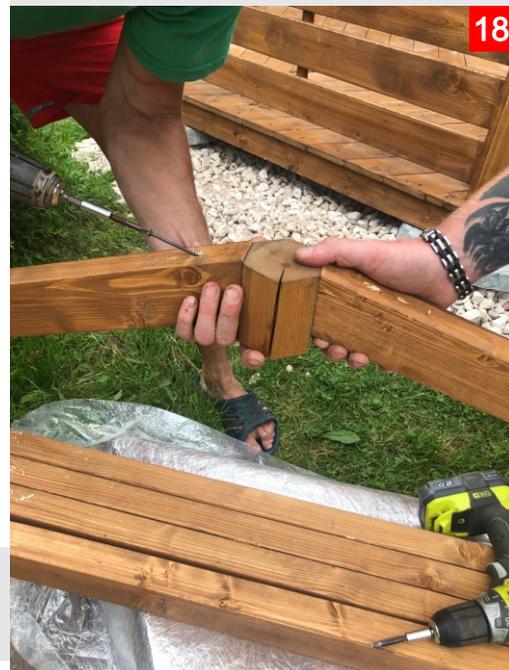


18

Две скрученные стропила устанавливаем на беседку и прикручиваем остальные стропильные ноги (рис 20, 21). Согласно схем расположения стропил и крепления стропил (рис 16, 19)

19 Схема крепления стропил

саморезы
3,5x76мм
(6 шт)

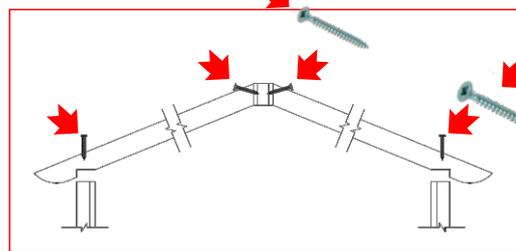

саморезы
4,5x102мм
(12 шт)

20




21



21

Схема укладки настила крыши

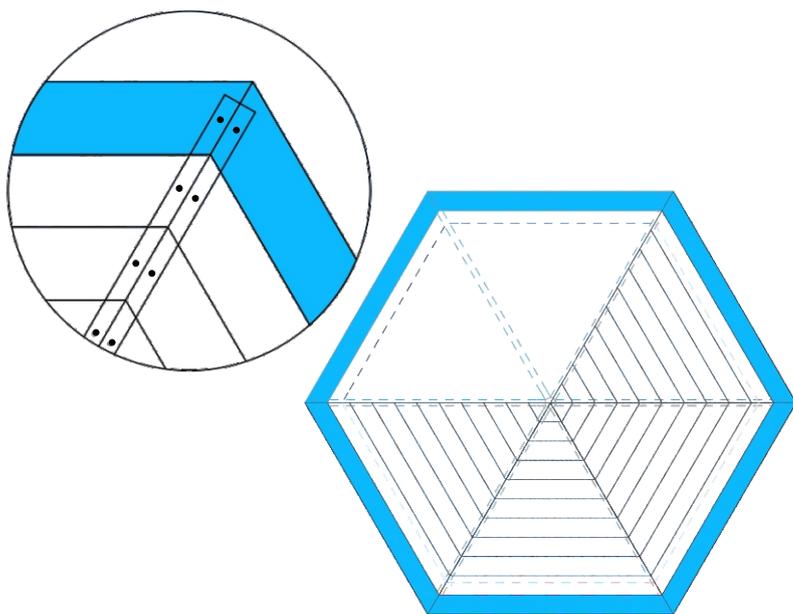

22




23



В целях сокращения объемов упаковки беседки настил крыши посылается в разобранном виде

Монтаж настила крыши начинается с прикручивания стартовых досок по кругу беседки. Стартовые доски должны свисать со стропил таким образом, чтобы торцы доски располагались строго по центру стропил (рис 21). Далее набираются все сегменты настила.

25

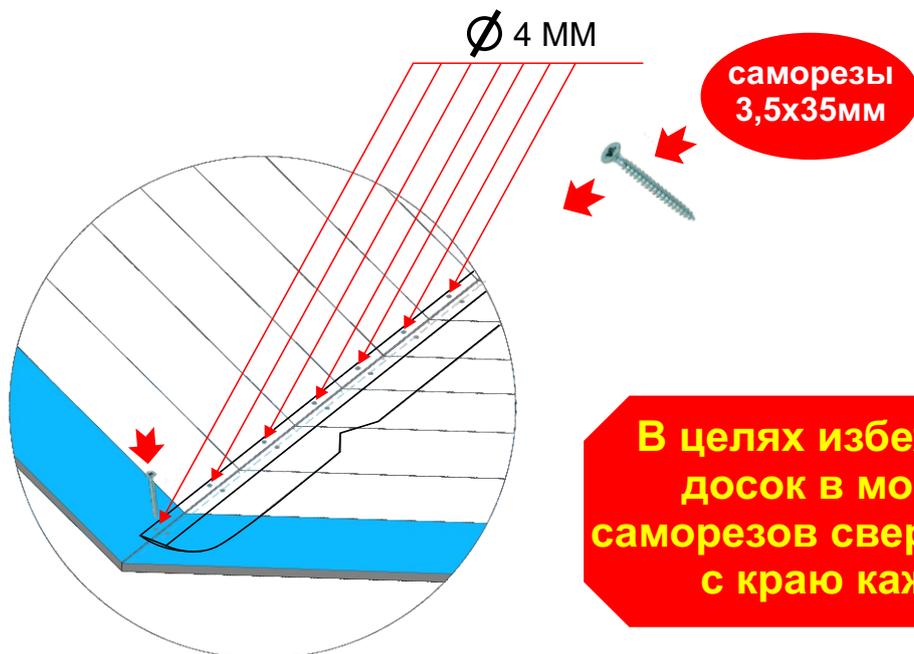

24



В целях избежания растрескивания досок в момент прикручивания саморезов сверлится отверстия D 4 мм. с краю каждой доски. (рис 25)



26-29 Укладка кровли

Крыша беседки кроется мягкой черепицей, расход на 6-гранную беседку 4 пачки по 3 м² = 12 м²


Укладка мягкой черепицы начинается снизу ската кровли. Стартовая полоса изготавливается из стандартного листа путем отрезания ромбиков (рис 27)



Стартовые полосы при монтаже должны выступать на 2 см от края свеса (рис 28)

Режется черепица с помощью острозаточенного ножа (рис 27)

Коньки крыши нарезаются из той же черепицы и крепятся толевыми гвоздями (рис 29)




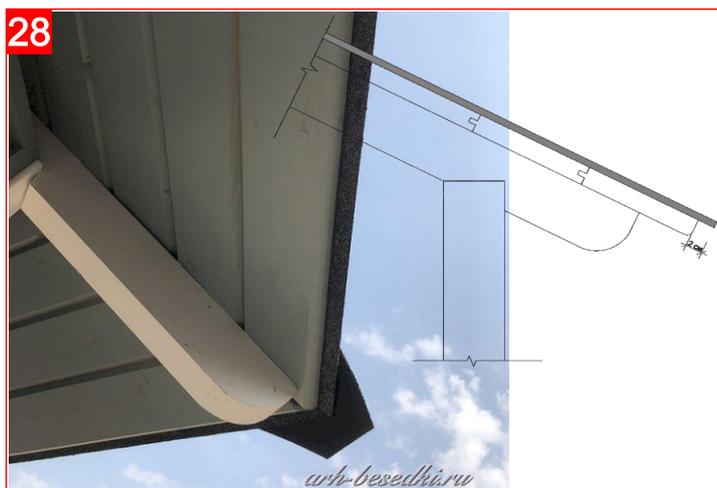


Крепление кровли производится с помощью молоткового степлера на скобы 8-10 мм или оцинкованное толевые гвозди 20 мм



30-36 Установка лавок

- 1 Крепим кронштейны лавок 6 штук по одному кронштейну на каждый угол (рис 32).
- 2 Прикручиваем саморезами 3,5x75 мм, два сверху и один снизу (рис 30, 31, 33).
- 3 На кронштейны устанавливаем готовые щиты-лавки (рис 34).
- 4 Выравниваем диагонали беседки ориентируясь на стыки лавок (если диагонали не одинаковые, то лавки не сойдутся).
- 5 Фиксируем лавки снизу саморезами 3,5x35 мм (рис 35).
- 6 Крепим углы беседки к деревянному основанию на саморезы 4,2x75 мм (рис 35, 36).

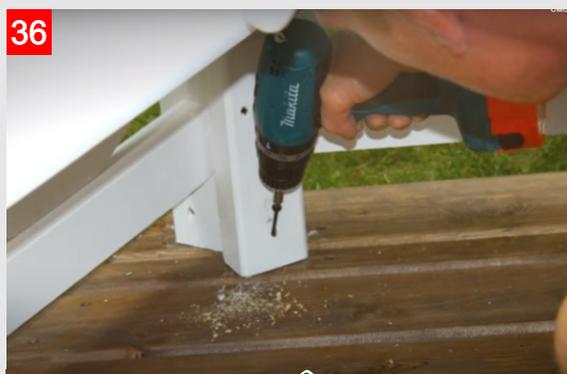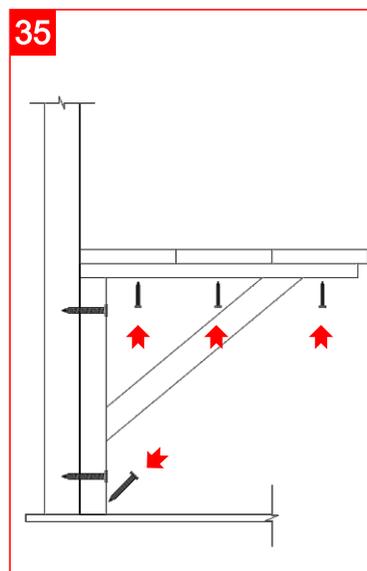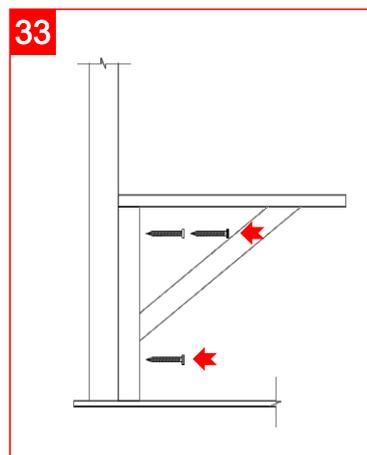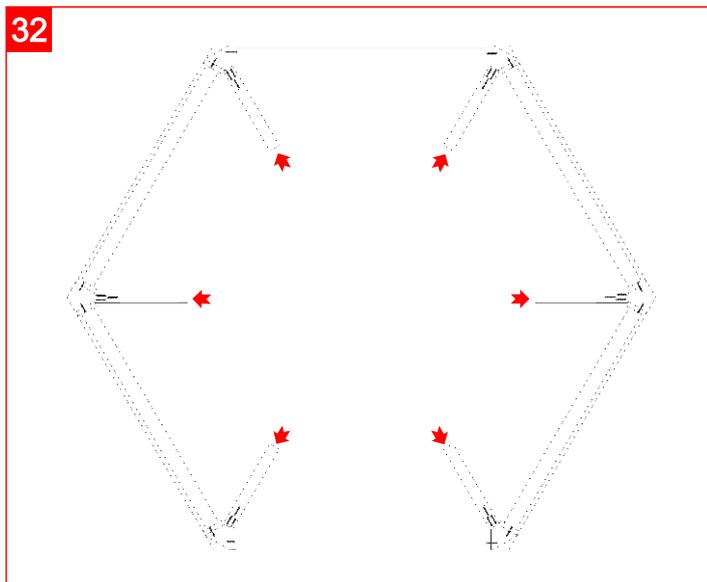

37-40 Сборка стола

1 этап: Прикручиваем на мебельные болты (12 шт) горизонтальные царги.



37




38



2 этап: Переворачиваем круглую столешницу на собранное подстолье и при помощи уголков (4 шт) соединяем саморезами 3,5x20 (8 шт)

40

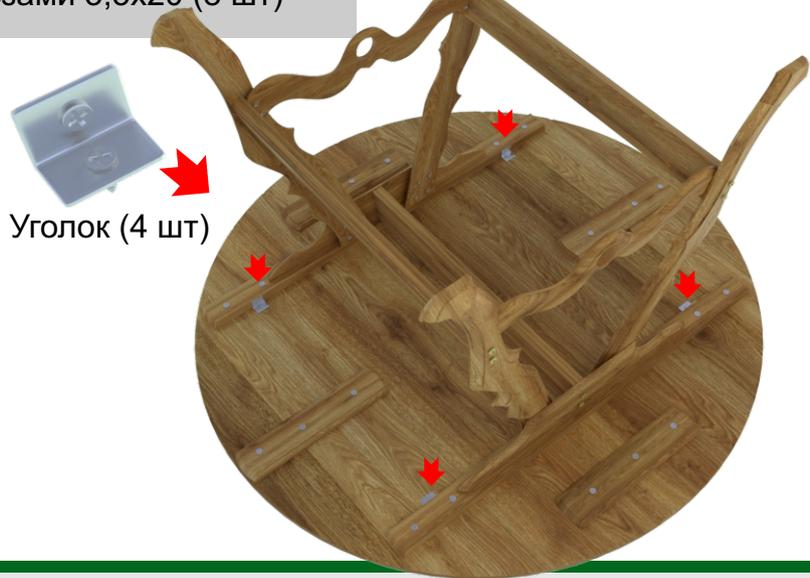

Уголок (4 шт)



**САДОВЫЕ
БЕЗЕДКИ**
КОМПАНИЯ

